



HT-9760FL 系列

阻尼試驗機

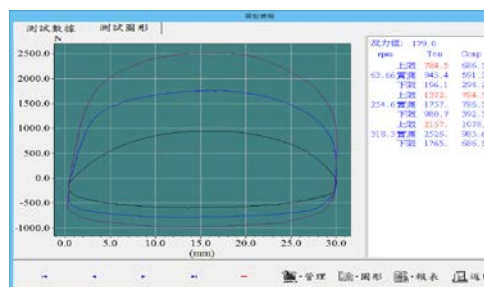

本試驗機採用伺服馬達帶動偏心機構,低噪音,測試速度快,適用於汽機車、自行車減震器阻尼測試,是生產線上檢測或研發與品管的利器。

規格				
型號 HT-9760	FL5	FL10	FL20	LT20
容量 kN	5	10	20	20
線速度(行程以 50 mm 計算)	0.05~1.0 m/sec	0.05~1.0 m/sec	0.05~1.0 m/sec	0.05~1.0 m/sec
荷重精度	±1%			
測試行程(可調整)mm	0~100 mm			
	偏心輪採定位棒固定距離尺寸: 20、30、40、50、75、100 (特殊尺寸約定 150/200)			
試件夾持尺寸 mm	Max. 1000			
試件夾持內部空間尺寸 mm	約 200 × 1000。	約 240 × 1000。		
主軸動力系統	伺服馬達 + 控制系統			
聯板升降系統	手動	電動移動, 快速容易調整.		
聯板固定系統	手動	採油壓自動 鎖定/解除 機構		
動力系統	伺服馬達+偏心輪機構			
夾具 HT-9760 GTW	機械式	機械式/油壓式 擇一		油壓式
	採替換模組式裝置(夾具依測試體型尺寸選擇, 客戶提供試片選購)			
電機操作控制系統箱:	原點回歸功能鍵 主軸起動/停止鍵 自動/手動切換鍵.	具聯板升降鍵, 原點回歸功能鍵、主軸起動/停止鍵、 測試 NG、OK 鍵、異常顯示鍵、計數器、蜂鳴器、緊急停止、 自動/手動切換鍵.		油壓夾具線控制器
控制及資料擷取系統	弘達介面			
安全保護	超載保護、漏電保護、緊急開關、聯板上下限位保護等			
電源	3ø/220V/60Hz or 3ø/380-415V/50Hz			
耗電量	3.5 kVA	4.5 kVA	7.5kVA	7.5 kVA
體積(WxDxH) (mm)	主機	約 600*600*1200		
	控制	約 700 × 900 × 1750		
	重量	1200kg	1500kg	1500kg
標準附件	電腦一套 Damper test 軟體一套			

規格如有變化,恕不另行通知
LT 系列:生產線上檢測專用