


# HT-9760FL 系列

## 阻尼試驗機

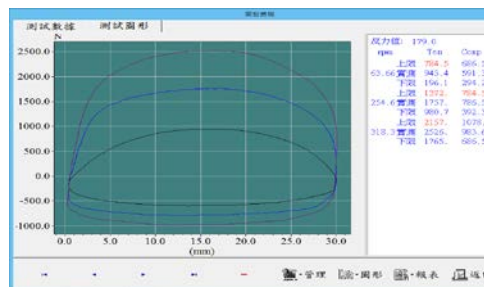

本試驗機採用伺服馬達帶動偏心機構,,低噪音,測試速度快,適用於汽機車、自行車減震器阻尼測試,是生產線上檢測或研發與品管的利器。

規格					
型號 HT-9760	FL5	FL10	FL20	LT20	FL20V2
容量 kN	5	10	20	20	20
線速度(行程以 50 mm 計算)	0.05~1.0 m/sec	0.05~1.0 m/sec	0.05~1.0 m/sec	0.05~1.0 m/sec	0.05~2.0 m/sec
荷重精度	±1%				
測試行程(可調整)mm	0~100 mm				
	偏心輪採定位棒固定距離尺寸 : 20、30、40、50、75、100 ( 特殊尺寸約定 150/200 )				
試件夾持尺寸 mm	Max. 1000				
試件夾持內部空間尺寸 mm	約 200 × 1000。	約 240 × 1000。			
主軸動力系統	伺服馬達 + 控制系統				
聯板升降系統	手動	電動移動, 快速容易調整.			
聯板固定系統	手動	採油壓自動 鎖定/解除 機構			
動力系統	伺服馬達+偏心輪機構				
夾具	機械式	機械式/油壓式 擇一		油壓式	/油壓式
	採替換模組式裝置(夾具依測試體型尺寸選擇, 客戶提供試片選購)				
電機操作控制系統箱 :	原點回歸功能鍵 主軸起動/停止鍵 自動/手動切換鍵.				
	-----	-----	-----	油壓夾具線控器	油壓夾具線控器
控制及資料擷取系統	弘達介面				
安全保護	超載保護、漏電保護、緊急開關、聯板上下限位保護等				
電源	3ø/220V/60Hz or 3ø/380-415V/50Hz				
耗電量	3.5 kVA	4.5 kVA	7.5kVA	7.5 kVA	15 kVA
體積(WxDxH) (mm)	主機	約 600*600*1200			
	控制	-----			
	重量	1200kg	1500kg	1500kg	1500kg
標準附件	電腦一套 Damper test 軟體一套				

規格如有變化,恕不另行通知  
LT 系列:生產線上檢測專用