
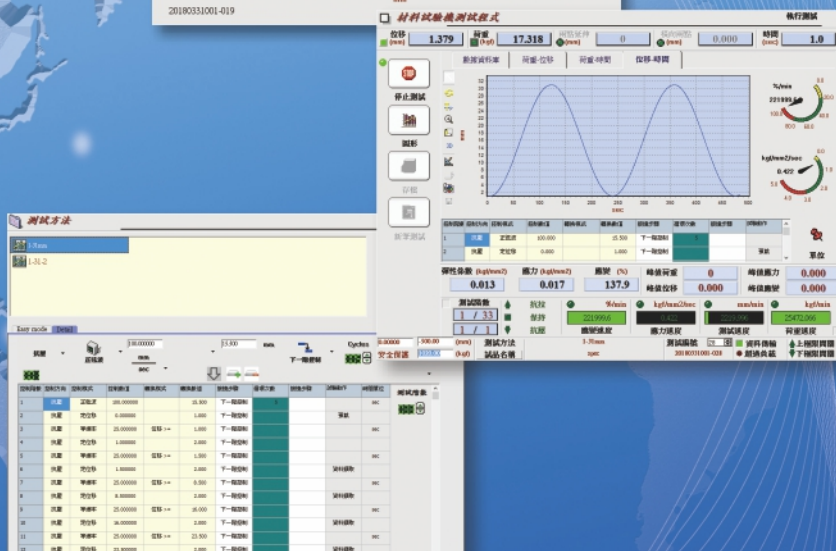


HT-1560EM Series

阻尼試驗機

Damping Tester

本試驗機採用電動伺服缸作為動力，適用減震器預力測試，阻尼測試，可滿足減震器研發及品管檢測。

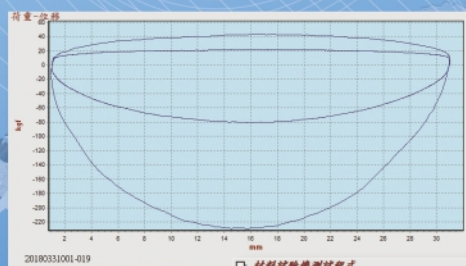

HT-1650		EM5V6	EM5V10	EM10V6	EM10V10
最大出力(kN)		± 5	± 5	± 10	± 10
力量感應器(kN)		± 10	± 10	± 20	± 20
精度		± 1%			
位移感應器(mm)		Max : 100, 解析度: 0.002			
最大線速度 V (m/s)		0.6	1.0	0.6	1.0
電動缸行程 (mm)		± 50	± 50	± 50	± 50
夾具		機械式 / 油壓式 (選配)			油壓式
操作測試空間 (W x H mm)		採替換模組式裝置(夾具依測試體尺寸選擇 / 客戶提供試片選購)			
聯板升降系統		380 x 600			
聯板固定系統		電動移動，快速容易調整			
致動器		手動 / 自動 (選配)			
控制及資料擷取系統	伺服馬達	伺服馬達 & 伺服驅動控制系統			
	耗電量	1.0 kVA	2.0 kVA	2.0 kVA	3.0 kVA
	電腦	PC 一套			
	控制器	HUNG TA 介面			
體積 (WxDxH)	軟體	避震器衰減力試驗用軟體一套			
	主機(mm)	752 x 750 x 2000			
重量 (kg) 約		320 kg	330 kg	330 kg	330 kg
安全保護		過載保護、漏電保護、緊急開關、上下限位保護等			
標準附件		使用工具一組、說明書一份、校正報告一份、保固書一份			
電源		3ø / 220V / 60 Hz or 3ø / 380-415V / 50 Hz			

規格如有變化，恕不另行通知



弘達儀器股份有限公司
HUNG TA INSTRUMENT CO., LTD.

台北公司：台北市 信義區 忠孝東路 五段 71 巷 17 號
TEL：02-27467770 FAX：02-27688643
北部服務熱線：0932-157556

總公司 (工廠)

台灣 40852 台中市南屯區精科中路 20 號

TEL：+886-4-23590108(代表) FAX：+886-4-23593110, 23588599

E-mail: info@hungta.com

高雄公司：高雄市 三民區 金山路 305 號

TEL：07-3429618-9 FAX：07-3427499

南部服務熱線：0905-622800

www.hungta.com
www.hungta.com.tw
www.hungta.com.cn

HT-1560EM 電動伺服避震器

自動全檢機

